

Gartenträume aus WPC



Terrassen & Sichtschutz



NATUR & TECHNIK



Die Terrasse bildet nicht nur den Mittelpunkt des Gartens, sie wird auch immer mehr als Verlängerung des Hauses empfunden. Dank der natürlichen Holzoptik bilden die Terrassen von SiPa-TEC® eine perfekte Harmonie mit Ihrem Garten. Im Vergleich zu Holz ist der Pflegeaufwand von SiPa-TEC® minimal. Streichen oder Ölen gehören der Vergangenheit an. Die Terrassendielen von SiPa-TEC® bieten eine beidseitig unterschiedliche Oberfläche. Die verschiedenen Farben ermöglichen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. SiPa-TEC® eignet sich für Terrassen, Dachgärten, Balkone, Gehwege, Schwimmbad- oder Teichumrandungen.



Die Technologie von SiPa-TEC®:

SiPa-TEC® besteht aus Naturfasern und Polyäthylen. Die Verbindung dieser Materialien ermöglicht eine gute Kombination der Widerstandsfähigkeit und Ästhetik, mit der Haltbarkeit und der Pflegeleichtigkeit von Polyäthylen. 60% Naturfasern werden mit 30% Polyäthylen und 10% Additiven in einem speziellen Hitze-Verfahren miteinander verbunden, was zu einer guten Ausgewogenheit zwischen den Materialien führt.



VORTEILE GEGENÜBER HOLZ



- natürliches Aussehen
- splitter- und rissfrei
- hohe Bruchfestigkeit
- beständig gegen Verformung
- sehr gute Witterungsbeständigkeit
- beständig gegen Insekten

- rutschfest, auch bei Nässe
- langlebig und pflegeleicht
- wartungsarm
- wasserfest
- einfach zu montieren
- Clipsystem














Die Farbe der Dielen kann sich im Laufe der Zeit auf natürliche Weise verändern. Leichte Unregelmäßigkeiten in den Farben unterstreichen den natürlichen Holzcharakter.







Marina Diele







EINFACHE MONTAGE

Die Verlegung von SiPa-TEC® erfolgt einfach und schnell durch sein Clipsystem. Hierzu ist gängiges Werkzeug zur Holzverarbeitung ausreichend. Eine hohe Maßgenauigkeit, Formstabilität und Langlebigkeit wird durch die einfache Montage in Kombination mit unserem Werkstoff SiPa-TEC® erreicht. Durch das Clipsystem gehören überstehende und sichtbare Schrauben der Vergangenheit an, so dass sich SiPa-TEC® ideal als Barfußdiele verwenden lässt.

EINFACHE PFLEGE

Wöchentliches Abkehren und zweimal im Jahr Abspülen mit warmem Wasser hält ihre WPC-Terrasse dauerhaft rein. Falls einfaches Abspülen nicht reicht, empfehlen wir absprühen mit einem Hochdruckreiniger (max. 60 °C, 100 bar, bei Mindestabstand 400 mm) und Reinigung mit Seife oder handelsüblichen Bodenreinigern.

Flecken sollten möglichst sofort beseitigt werden. Es darf dabei nicht gewartet werden, bis sie in die Oberfläche eingedrungen sind oder sich durch Sonneneinwirkung eingebrannt haben.







Für große Terrassen bietet sich unsere Diele XL, Extra Breit, an.

Dank neuester Technologie ist es möglich, Dielen in einer Breite von 295 mm herzustellen, die die gleichen Eigenschaften wie unsere normalen Dielen besitzen. Durch die beidseitige unterschiedliche Nutung können Sie die Dielen entweder mit der feinen Nutung und/oder mit der groben Nutung verlegen oder auch abwechselnd. Bei gleicher Terrassengröße benötigen Sie nur die Hälfte der Dielen und haben somit weniger Fugen und weniger Verlegeaufwand (Zeitersparnis). Verfügbar in unseren Standardfarben.









Wie schon der Name sagt, SiPa-TEC® Easy ist durch ihren Aufbau schnell und einfach zu verlegen.

Unsere Marina Diele wurde auf eine innovative Kunststoffbasis verschraubt. Durch die Zapfenverbindungen ist die Verlegung ein Kinderspiel. Weder Werkzeug, noch Schrauben sind zur Verlegung erforderlich. Sie eignet sich ideal für Terrassen, Wege, Balkone, sowie Freizeit- und Wellness-Bereiche. Sie erfordert keine Unterkonstruktion und bietet sich daher auch für einen kurzzeitigen Einsatz, wie beispielsweise im Messebau, für Restaurants oder Bistros an.

Sie kann längs oder quer sowie durch die rechten und linken Dielen im Verbund verlegt werden. Ihrer Phantasie sind dabei fast keine Grenzen gesetzt.

VORTEILE VON SIPATEC EASY

- Geringe Aufbauhöhe
- Kinderleichtes Verlegen
- Keine Unterkonstruktion
- Keine Befestigung







SETZEN SIE AKZENTE



Das neue SiPa-TEC® Zaunsystem schützt nicht nur vor neugierigen Blicken, sondern bietet auch noch eine Vielzahl an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten. Sie können so Ihre eigenen Vorstellungen bei der Gestaltung des Gartenzaunes, Ihrer Blumenbeete, Pflanzkästen und Sandkästen verwirklichen.

Der Sichtschutz ist in den gleichen Farben wie die SiPa-TEC® Dielen erhältlich und passt somit harmonisch zu Ihrer Terrasse. Die Zaunlatten verfügen ebenfalls über eine glatte und eine geriffelte Seite.

Mit den LED Leuchten von SiPa-TEC® können Sie Akzente auf und um Ihre Terrasse setzen. Unsere LED Leuchte ist die erste Bodenleuchte, die 100 %-ig oberflächenbündig ist. Sie ist druck-, abriebund kratzfest, stoßunempfindlich und sogar wasserdicht. Somit ist sie ideal für den Einbau in die Terrasse oder den Sichtschutz geeignet. Mit unseren LED-Bodenleuchten haben Sie grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten.







ÜBERZEUGENDE QUALITÄT




Eigenschaften		Einheit	Wert
Dichte Bruchkraft EN 310		g/cm³ N	1,35 ≥ 3.300,0
Durchbiegung bei 500 N EN 310		mm	≤ 1,5
Quellung nach Kochwasserlagerung EN 1087-1	Gewicht Länge Breite Dicke	% % % %	≤ 2 ≤ 0,5 ≤ 1 ≤ 1,5
Temperaturbiegeverhalten EN ISO 899-2		mm	≤ 10
Wasseraufnahme EN 317	28 Tage Länge Breite Dicke	% % %	≤ 5 ≤ 0,3 ≤ 0,5 ≤ 2,3
Reibungswiderstand geriffelte Oberfläche (trocken) FSC 2000 Reibungswiderstand		h	0,7 (R13)
geriffelte Oberfläche (nass) FSC 2000		h	0,6 (R12)





LAGERPROGRAMM

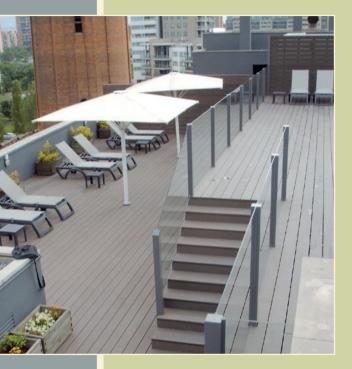



	Abmessungen	Längen	Gewicht
Sipatec Marina	146 mm x 23 mm	2,9 m 3,5 m, 4,0 m, 4,5 m	2,8 kg/m
Sipatec Pro	146 mm x 31 mm	2,9 m, 3,5m, 4,0m, 4,5 m	3,55 kg/m
Sipatec XL	295 mm x 24 mm	2,9 m, 4,0m	5,95 kg/m
Sipatec Easy	150 mm x 34 mm	1,2 m	3,00kg/Stück
Sipatec Unterbau	massiv 40 mm x 23 mm	2,9 m	1,01 kg/m
Sipatec Unterbau	hohl 70 mm x 40 mm	2,9 m	2,10kg/m
Sipatec Abschluss	leiste 80 mm x 10 mm	2,9 m	1,01 kg/m
Sipatec Eckleiste	40 mm x 40 mm	2,9 m	0,70kg/m



NOTI7FN







Die Decks von Sipatec® und die Unterkonstruktion sind speziell für die Nutzung als Terrassenbelag entwickelt worden. Die Produkte haben keine bauaufsichtliche Zulassung und sind aus diesem Grund nicht für tragende, konstruktive Zwecke zuverwenden. Die lokalen Bauvorschriften sind entsprechend zu beachten. Bitte beachten Sie die Verlegeanleitung.









SiPa-TEC® ist ein eingetragenes Warenzeichen der SilvaTrade s.A.

sipatec@silvatrade.com

www.silvatrade.com

Tel. ++ 352 74 81 76

Fax ++ 352 74 02 25

SiPa-TEC® Fachhändler: